

Int. AFL

AT-Träkomponent AB


AT - T02

2017-01-10

PRODUKTSPECIFIKATION


Version: 0

2017-01-10

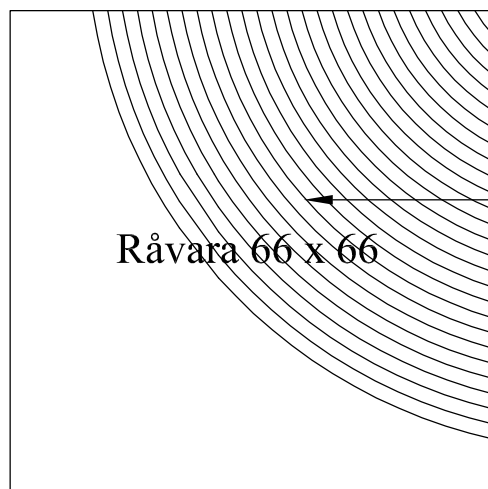

Råvara 66 x 66

Min. kärnandel

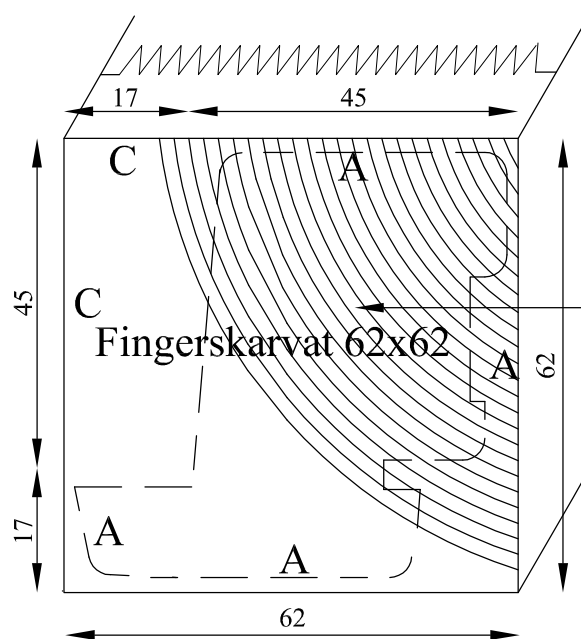

Fingerskarvat 62x62

Min. kärnandel

Kvalitet :	A	B	C	Viktigt !!
Frisk kvist	Max 10 mm.	-	Max 26 mm.	Årsringar max 4 mm.
Torr kvist	Max 6 mm.	-	Max 16 mm.	Längd: 6000 mm.
Röt kvist	N	-	J	Tolerans : -0/+10mm
Kvisthål	N	-	Max 16 mm.	272 stk/paket (17x16)
Vankant	N	-	J	Plasthuvar
Sprickor	N	-	Max 0.5 mm.	
Kådlåpor	3x40 mm.	-	J	
Kådved och tjurved	J	-	J	
Röta	N	-	N	
Blånad	N	-	N	
Märg	N	-	J	