

Int. AFL

AT-Träkomponent AB



AT - T04

2017-01-10

PRODUKTSPECIFIKATION

Version: 0

2017-01-10

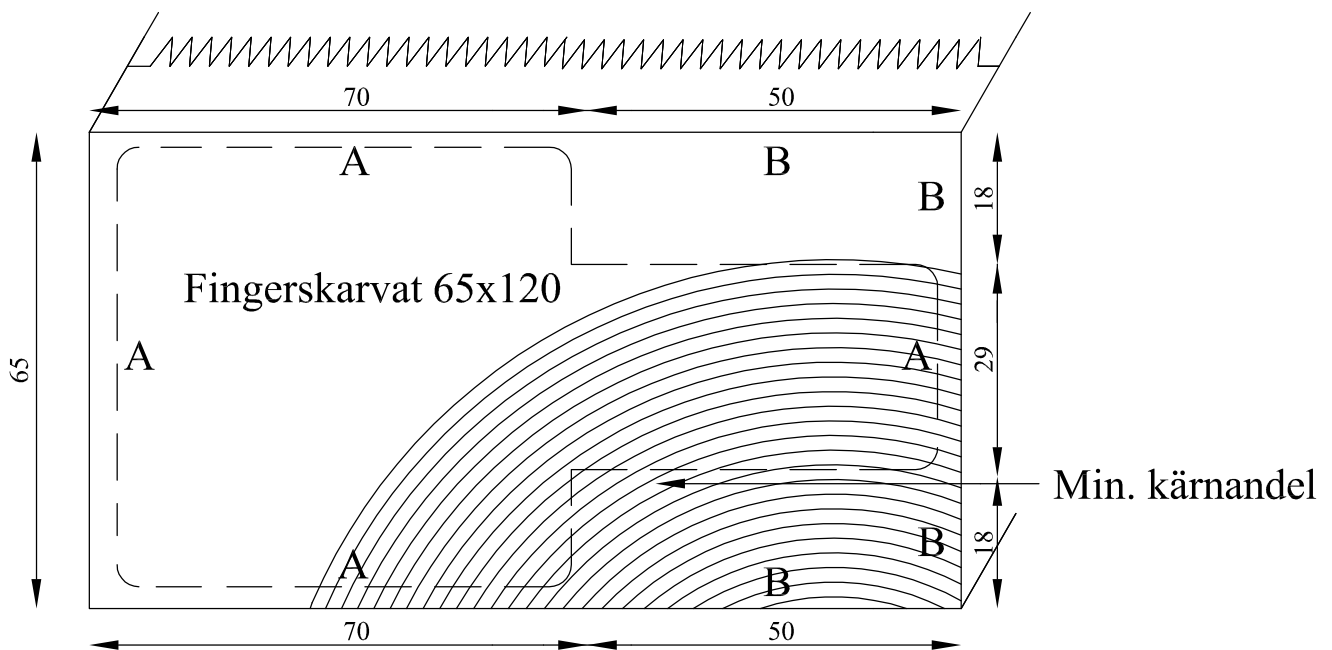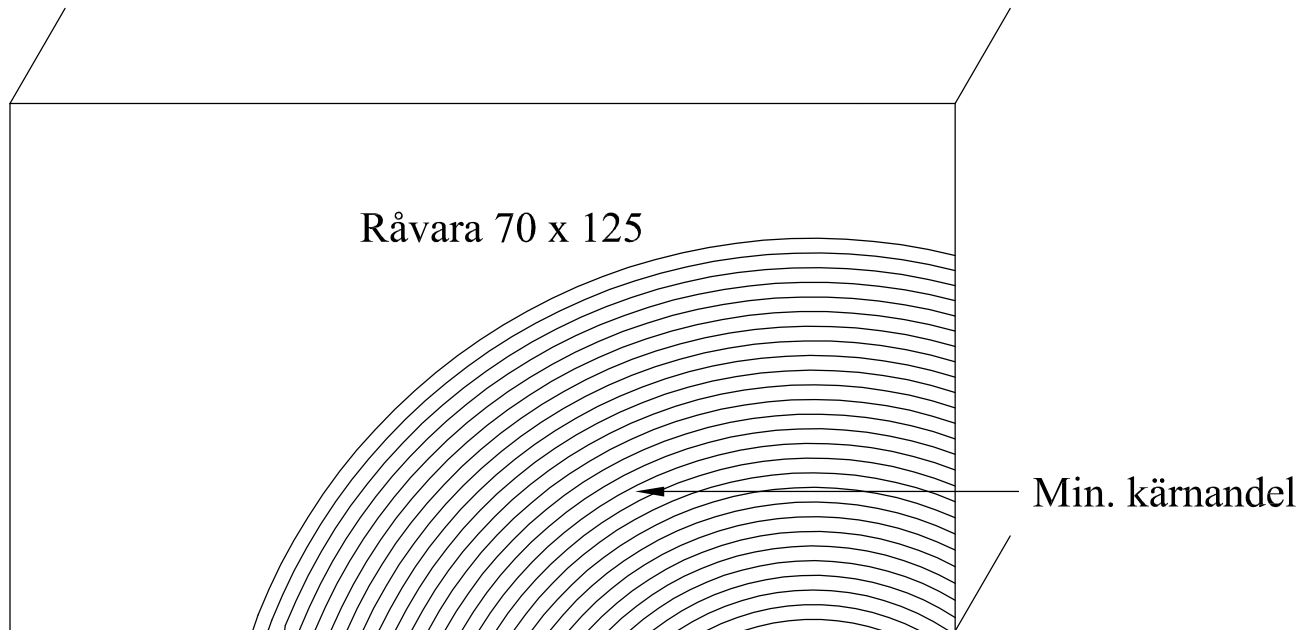

Kvalitet :	A	B	C	Viktigt !!
Frisk kvist	10 mm. Max 1 pr. lm.	Max 16 mm.	Max 26 mm.	Årsringa max 4 mm.
Torr kvist	4 mm. Max 1 pr. lm.	Max 10 mm.	Max 16 mm.	Längd: 6000 mm.
Röt kvist	N	N	J	Tolerans : -0/+10mm
Kvisthål	N	J	J	144 stk/paket (9x16)
Vankant	2x2 mm.	J	J	
Sprickor	N	Max 0.5 mm.	J	
Kådlåpor	3x40 mm.	J	J	
Kådved och tjurved	J	J	J	
Röta	N	N	N	
Blånad	N	N	N	
Märg	N	J	J	